

Warrior™ Feed 304

Solidny i prosty w obsłudze podajnik drutu



Podajnik drutu Warrior™ Feed 304 zapewnia te same korzyści, co współpracujące z nim źródła prądu spawania: proste funkcje, niezwykła wytrzymałość i doskonałe właściwości w przypadku stosowania drutów litych i rdzeniowych o średnicy od 0,8 do 1,6 mm. Dostępna jest również wersja Warrior™ Feed 304w przystosowana do uchwytów MIG/MAG chłodzonych cieczą.

- Standardowy, czterorolkowy napęd zapewnia stabilne podawanie spoiw litych i rdzeniowych.
- Czytelny nawet w świetle słonecznym wyświetlacz i łatwe w użyciu funkcje sterowania napięciem łuku, prędkością podawania drutu, doraźną nastawą przepływu gazu, funkcją 2/4 taktu oraz obniżeniem prędkości podawania drutu podczas zajarzania łuku znacząco ułatwiają wykonywanie wszelkiego rodzaju prac spawalniczych.
- Trwała osłona szpuli do stosowania wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ochrona drutu.
- Funkcja SCT pozwala na kończenie procesu spawania łukiem zwarciovym o dużej częstotliwości, efektem jest stabilne i bezproblemowe ponowne zajarzenie łuku.

Zastosowania

- Spawanie konstrukcji stalowych
- Przemysł energetyczny
- Przemysł ciężki i wydobywczy
- Rurociągi przesyłowe
- Naprawy i konserwacja
- Przemysł stoczniowy i przybrzeżny

Więcej informacji na stronie esab.com.



Dane techniczne	
Napięcie zasilania	42 VAC
Częstotliwość sieci zasilania	50/60 Hz
Moc znamionowa	252 VA
Natężenie wyjściowe przy 60% cyklu pracy	500 A
Natężenie wyjściowe przy 100% cyklu pracy	400 A
Prędkość podawania drutu	1,5 – 25,0 m/min
Masa szpuli drutu	<18 kg
Maksymalna średnica szpuli	300 mm (440 mm*)
Zakres średnic drutu Stal węglowa Stal nierdzewna Stopy Aluminium Drut rdzeniowy	0,6 – 1,6 0,8 – 1,6 1,0 – 1,6 0,9 – 1,6
Zakres temperatur roboczych	-10° do +40°C
Wymiary dł. x szer. x wys.	675 x 265 x 418 mm
Masa	14,5 kg
Normy	CE, CSA
Stopień ochrony	IP23

* W przypadku użycia z adapterem 0459233880

Informacje dot. zamawiania	
Warrior™ Feed 304	0465250880
Warrior™ Feed 304w	0465250881

Wyposażenie dodatkowe	
Zestaw kół, przednie koła skrętne	0458707880
Zestaw kół, wszystkie koła skrętne	0458707881
Zestaw rozszerzający do kołka prowadzącego w podajniku	0465508880
Przepust kablowy do uchwytu spawalniczego	0457341881
Ramka przepustu kablowego do zestawu kabli połączeniowych	0459234880
Uchwyt do podnoszenia	0458706880
Adapter do szpuli 440 mm	0459233880
Szybkozłącze Marathon Pac™	F102440880
Czterokołowy zestaw jezdny	0465510880
Ramię przeciwwagi*	0458705880
Zestaw stabilizujący do ramienia przeciwwagi	0460946880
Zestaw zdalny	0465451880
Zdalny sterownik M1	0459491895
Kabel połączeniowy do zdalnego sterownika M1, 5 m	0459553880
Zespół adaptera do zdalnego sterownika Miggy/Railtrac	0465451881

* Wymaga zestawu jezdnego 0460565880 i zestawu stabilizującego 0461310880.


Wyposażenie dodatkowe	
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone gazem, 2,0 m	0459836880
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone gazem, 5,0 m	0459836881
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone gazem, 10,0 m	0459836882
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone gazem, 15,0 m	0459836883
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone gazem, 25,0 m	0459836884
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone gazem, 25,0 m	0459836885
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone cieczą, 2,0 m	0459836890
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone cieczą, 5,0 m	0459836891
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone cieczą, 10,0 m	0459836892
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone cieczą, 15,0 m	0459836893
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone cieczą, 25,0 m	0459836894
Zespół przewodów - 70 mm ² , chłodzone cieczą, 35,0 m	0459836895
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone gazem, 2,0 m	0459836980
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone gazem, 5,0 m	0459836981
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone gazem, 10,0 m	0459836982
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone gazem, 15,0 m	0459836983
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone gazem, 25,0 m	0459836984
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone gazem, 35,0 m	0459836985
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone cieczą, 2,0 m	0459836990
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone cieczą, 5,0 m	0459836991
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone cieczą, 10,0 m	0459836992
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone cieczą, 15,0 m	0459836993
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone cieczą, 25,0 m	0459836994
Zespół przewodów - 95 mm ² , chłodzone cieczą, 35,0 m	0459836995

Części zamienne i eksploatacyjne

Rolka podająca z rowkiem V do Fe/SS 0,6-0,8 mm	0459052001
Rolka podająca z rowkiem V do Fe/SS 0,8-0,9 mm	0459052002
Rolka podająca z rowkiem V do Fe/SS 0,9-1,0 mm	0459052003
Rolka podająca z rowkiem V do Fe/SS 1,4-1,6 mm	0459052013
Rolka podająca z rowkiem V do drutów rdzeniowych 0,9-1,2 mm	0458825001
Rolka podająca z rowkiem V do drutów rdzeniowych 1,2-1,4 mm	0458825002
Rolka podająca z rowkiem V do drutów rdzeniowych 1,6 mm	0458825003
Rolka podająca z rowkiem U do Al 0,8-1,0 mm	0458824001
Rolka podająca z rowkiem U do Al 1,0-1,0 mm	0458824002
Rolka podająca z rowkiem U do Al 1,2-1,6 mm	0458824003
Dysza wlotowa Ø 2 mm do Fe/SS/AlC 0,6-1,6 mm	0156602001
Dysza wlotowa Ø 3 mm do Fe/SS/AlC 0,6-1,6 mm	0455049001
Dysza pośrednia do Fe/SS/C 0,6-1,6 mm	0455072002
Dysza pośrednia do Al 0,8-1,6 mm	0456615001
Dysza wylotowa do Fe/SS/C 0,6-1,6 mm	0469837880
Dysza wylotowa do Al 0,8-1,6 mm	0469837881

Fe = stal węglowa, SS = stal nierdzewna, Al = aluminium, C = drut rdzeniowy

Pełna lista części eksploatacyjnych znajduje się w instrukcji obsługi

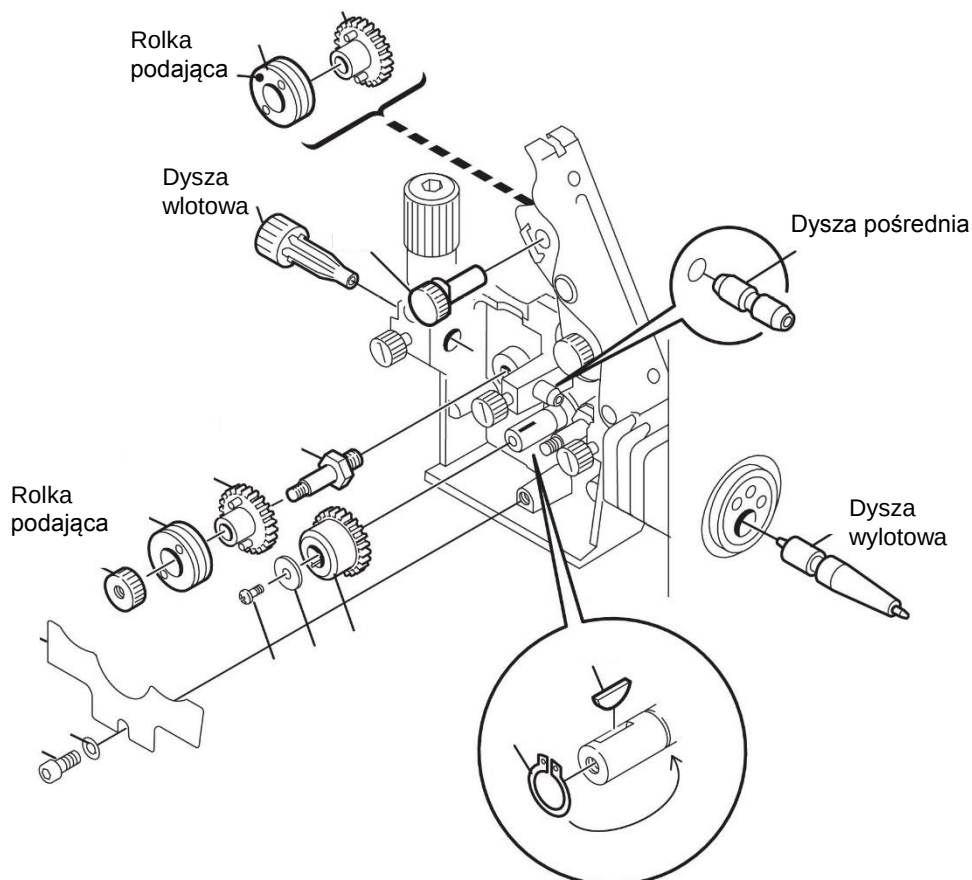

ESAB / esab.com

