



2024

SPARTUS[®]
FILTROWENTYLACJA

SPARTUS[®]

FILTROWENTYLACJA



Marka SPARTUS[®] w dziale produktów filtrowentylacji łączy zaawansowaną technologię z nieustającą troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Nasza oferta, skierowana do warsztatów oraz hal produkcyjnych została stworzona, aby zapewnić najwyższą jakość powietrza w miejscu pracy, chroniąc zarówno pracowników, jak i środowisko.

SPARTUS[®] stawia na innowacje i nieustanne doskonalenie swoich produktów. Współpracując z nami, wybieracie Państwo partnera, który przykładą dużą wagę do zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem produktów, które pomagają tworzyć lepsze i zdrowsze miejsca pracy na całym świecie.



FILTROWENTYLACJA

ODCIĄGI SPAWALNICZE

2-3 | AeroClean 1600 / 2000

MOBILNE FILTRY DYMU SPAWALNICZEGO

4-5 | AirMaster / AirMaster Duo

6-7 | ProVent M / ProVent W

8-9 | ClearStream 1000 / 2000 / Duo 2000

STOŁY Z ODCIĄGIEM

10 | Stół spawalniczy z odciągiem

11 | Stół spawalniczy z odciągiem i filtrem dymu spawalniczego

SAMONOŚNE RAMIONA ODCIĄGOWE

12-13 | Vortex ECO

Vortex 160

Vortex 200

WENTYLATORY

14 | Wentylator wyciągowy T075 / T110 / T220

STANOWISKO SZLIFIERSKIE Z ODCIĄGIEM

15 | Stanowisko szlifierskie z odciągiem dolnym i tylnym

FILTRY WYMIENNE

16 | Prefiltr

Filtr główny

Filtr wylotowy

OPCJE DODATKOWE



» Oświetlenie
LED



» Czujnik
automatycznej
pracy i oświetlenie



» Obudowa wylotowa
z filtrem HEPA




» Stolik
obrotowy



» Gniazda
elektryczne



» Zabudowa powierzchni
ścianami bocznymi



AEROCLEAN 1600 / 2000

Odciągi spawalnicze SPARTUS® AeroClean to zaawansowane zespoły odciągowe zaprojektowane z myślą o nieprzerwanym usuwaniu lekkich zanieczyszczeń powietrza podczas prac spawalniczych. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji,

SPARTUS® AeroClean jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań w różnych środowiskach pracy.

UNIERSALNA KONSTRUKCJA | Zespoły odciągowe AeroClean są zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnorodnych potrzeb i warunków pracy.

ZEWNĘTRZNE PRZEGUBY | Wszystkie przeguby znajdują się na zewnątrz, co mi-

PARAMETRY TECHNICZNE AEROCLEAN 1600


ZASIĘG:	2m	3m	4m
KOD:	SP030-00-552	SP030-00-553	SP030-00-554

PRZEPŁYW	POZIOM EMISJA HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA	SSAWKA	WENTYLATOR
1000 m³/h	77dB(A)	0,75 kW	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	315 mm	T075



OPCJA DODATKOWA





nimalizuje opory przepływu powietrza i zapewnia efektywne odciąganie zanieczyszczeń.

NISKIE OPORY PRZEPŁYWU | Konstrukcja urządzenia gwarantuje płynny przepływ powietrza, co przekłada się na skuteczność odciągu i minimalizuje zużycie energii.

ŁATWE W UTRZYMANIU | Wnętrze rur jest gładkie i proste do utrzymania w czy-

stości, co zapewnia długotrwałe i bezawaryjne działanie urządzenia.

» ZASTOSOWANIE:

- Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu
- Usuwanie lekkich zanieczyszczeń powietrza
- Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

PARAMETRY TECHNICZNE AEROCLEAN 2000




ZASIĘG:	2m	3m	4m
KOD:	SP030-03-100	SP030-03-101	SP030-03-102

PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA	SSAWKA	WENTYLATOR
2000 m³/h	80dB(A)	2,2 kW	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	350 mm	T220



OPCJA DODATKOWA





AIRMASTER AIRMASTER DUO

AirMaster to mobilny system filtracji powietrza stworzony do usuwania pyłów i dymów, które często pojawiają się w trakcie procesów spawalniczych. Dzięki wykorzystaniu ramienia odciągowego Vortex Eco urządzenie umożliwia efektywne eliminowanie zanie-


czyszczeń bezpośrednio przy ich źródle. Komponenty filtra AirMaster obejmują metalowy pre-filtr oraz modułowy wkład główny, który można łatwo wymienić.

PODWÓJNA FILTRACJA | Dwa stopnie filtracji skutecznie eliminują zanieczyszczenia z powietrza.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ | Zdolność filtracji AirMaster do 1400 m³/h i AirMaster

PARAMETRY TECHNICZNE AIRMASTER

ZASIĘG:	2m	3m	
KOD:	SP030-05-002	SP030-05-003	
PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA
1400 m³/h	74 dB(A)	1,1 kW	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz



Duo 2x 850 m³/h gwarantuje efektywne oczyszczanie powietrza.

PEŁNA MOBILNOŚĆ | Obudowa wyposażona w kółka (w tym dwa skrętne) zapewnia łatwość przemieszczania.

WSKAŹNIK ZABRUDZENIA FILTRA | Pozwala na szybkie określenie, kiedy filtr wymaga czyszczenia lub wymiany.

ŁATWA KONSERWACJA | Prosty dostęp do wkładów filtracyjnych ułatwia ich wymianę.

» ZASTOSOWANIE:

- Prace spawalnicze nie wymagające ciągłego działania odciągu
- Prace na stanowiskach naprawczych
- Wentylacja miejscowa (z wyjątkiem żrących i agresywnie działających oparów lub gazów chemicznych)
- Usuwanie lekkich zanieczyszczeń powietrza

PARAMETRY TECHNICZNE AIRMASTER DUO




ZASIĘG:	2m	3m	
KOD:	SP030-05-302	SP030-05-303	
PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA
2 x 850 m³/h	74 dB(A)	1,1 kW	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz





M



PROVENT M PROVENT W

Mobilny oraz podwieszany odciąg spawalniczy ProVent przeznaczony jest do skutecznego filtrowania pyłów występujących w takich działaniach jak spawanie, szlifowanie, cięcie oraz obróbka tworzyw sztucznych i metali. Dwa elementy filtracyjne stosowane w urz-

czeniu, osiągają efektywność na poziomie 99% w usuwaniu cząstek do 1 mikrometra. Model SPARTUS® ProVent wyposażony jest w ręczny system odnowy filtrów, wspomagany przez zbiornik na sprężone powietrze o pojemności 10 litrów.

ZAAWANSOWANA FILTRACJA | Wykorzystanie dwuetapowego procesu filtracji oraz układu oczyszczania wkładów.

PARAMETRY TECHNICZNE PROVENT M

ZASIĘG:	2m	3m
KOD:	SP030-07-002M	SP030-07-003M

PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA
1000 m³/h	73 dB(A)	1,1 kW	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

+ OPCJA DODATKOWA
i FILTRY WYMIENNE STR.16





WYSOKA WYDAJNOŚĆ | Zdolność filtracji na poziomie 1000 m³/h gwarantuje skuteczne oczyszczanie powietrza.

PEŁNA MOBILNOŚĆ MODELU M | Obudowa wyposażona w kółka (w tym dwa skrętne) zapewnia łatwość przemieszczania.

UNIWERSALNOŚĆ MODELU W | Odciąg do montażu podwieszanego lub stacjonarnego z 3 wlotami: od spodu, z boku i z góry.

ŁATWA OBSŁUGA | Produkt zapewnia łatwy dostęp i obsługę filtrów.

» ZASTOSOWANIE:

- Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu
- Prace na stanowiskach naprawczych
- Wentylacja miejscowa (z wyjątkiem żrących i agresywnie działających oparów lub gazów chemicznych)
- Użytkowanie profesjonalne

PARAMETRY TECHNICZNE PROVENT W

ZASIĘG:	2m	3m	
KOD:	SP030-07-002W	SP030-07-003W	
PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA
1000 m³/h	73 dB(A)	1,1 kW	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz



OPCJA DODATKOWA



FILTRY WYMIENNE STR.16





CLEARSTREAM 1000 / 2000 / DUO 2000

ClearStream jest skonstruowany do skutecznego filtrowania pyłów występujących w takich działaniach jak spawanie, szlifowanie, cięcie oraz obróbka tworzyw sztucznych i metali. Ten model wykorzystuje zaawansowany, trzyetapowy system filtracji. Wstępne oczyszczanie odbywa się za pomocą metalowego filtra, który łapie większe cząsteczki i iskry. Następnie, główny filtr patronowy dokładnie usuwa drobniejsze zanieczyszczenia, a finalne oczyszczanie zapewnia wkład z włókny nasączonej węglem aktywnym. ClearStream jest wyposażony w ręczny system do czyszczenia głównego filtra za pomocą sprężonego powietrza (posiada własny zbiornik), co zwiększa jego wydajność i przedłuża żywotność.

ZAAWANSOWANA FILTRACJA | Wykorzystuje trzyetapowy proces filtracji, zapewniający skuteczne usuwanie różnorodnych zanieczyszczeń powietrza.


WYSOKA WYDAJNOŚĆ | Zdolność filtracji na poziomie 1000 m³/h dla ClearStream 1000 i 2000 m³/h ClearStream 2000 / Duo 2000.

PEŁNA MOBILNOŚĆ | Obudowa wyposażona w kółka (w tym dwa skrętne) zapewnia łatwość przemieszczania.

ŁATWA OBSŁUGA WKŁADU FILTRACYJNEGO | Projekt zapewnia łatwy dostęp i obsługę filtrów, co ułatwia ich regularne czyszczenie i konserwację.

➤ ZASTOSOWANIE:

- Prace spawalnicze wymagające cięgiego działania odciągu
- Prace na stanowiskach naprawczych
- Wentylacja miejscowa (z wyjątkiem żrących i agresywnie działających oparów lub gazów chemicznych)
- Użytkowanie profesjonalne



» CLEARSTREAM 1000

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASIĘG:	2m	3m	
KOD:	SP030-06-002	SP030-06-003	
PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA
1000 m³/h	72 dB(A)	1,1 kW	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

» CLEARSTREAM 2000

ZASIĘG:	2m	3m	
KOD:	SP030-06-202	SP030-06-203	
PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA
2000 m³/h	75 dB(A)	2,2 kW	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

» CLEARSTREAM 2000 DUO

ZASIĘG:	2m	3m	
KOD:	SP030-06-302	SP030-06-303	
PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA
2000 m³/h	75 dB(A)	2,2 kW	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz



ClearStream
1000



ClearStream
2000



ClearStream
2000 DUO



OPCJE DODATKOWE +

FILTRY WYMIENNE i
STR.16



STÓŁ SPAWALNICZY Z ODCIĄGIEM

Stół spawalniczy SPARTUS® z odciągami zapewnia efektywną ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, które pojawiają się podczas spawania oraz różnorodnych działań warsztatowych.

- Wysoka wydajność
- Wytrzymała konstrukcja spawana

- Dolny odciąg zanieczyszczeń z wlotem w stół
- Swobodna regulacja przepływu pomiędzy odciągami w ramieniu i w stole

ZASTOSOWANIE:

Miejsce pracy przeznaczone do zadań warsztatowych, spawalniczych i szlifierskich.



PARAMETRY TECHNICZNE

KOD:

SP034-00-010

PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	PRĘDKOŚĆ OBROTÓW
1000 m³/h	76 dB(A)	0,75 kW	2800 obr/min
WYMIARY	WAGA	NAPIĘCIE ZASILANIA	
863 x 1250 x 810 mm	115 kg	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	



OPCJA DODATKOWA





STÓŁ SPAWALNICZY Z ODCIĄGIEM I FILTREM DYMU SPAWALNICZEGO

Stół spawalniczy SPARTUS® jest zaprojektowany do intensywnych prac warsztatowych, takich jak spawanie i szlifowanie. Zintegrowany system wyciągowo-filtracyjny ProVent, efektywnie usuwa za-

nieczyszczenia dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji.

- Wysoka wydajność odciągu
- Trwałość i solidność konstrukcji
- Elastyczność w regulacji i zastosowaniu
- Łatwość obsługi i konserwacji

ZASTOSOWANIE:

Miejsce pracy przeznaczone do zadań warsztatowych, spawalniczych i szlifierskich.

KOD:

SP034-00-020

PARAMETRY TECHNICZNE



PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	PRĘDKOŚĆ OBROTÓW
1000 m³/h	73 dB(A)	1,1 kW	2800 obr/min
WYMIARY	WAGA	NAPIĘCIE ZASILANIA	
863 x 1230 x 810 mm	205 kg	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	



OPCJA DODATKOWA




FILTRY WYMIENNE STR.16



VORTEX ECO

Ramiona Vortex Eco to ekonomiczne rozwiązanie w technologii odciągania zanieczyszczeń. Wykonane z elastycznego PVC naciągniętego na solidną wewnętrzną konstrukcję wsporniczą, są przeznaczone do sporadycznego użytku. Ich główną zaletą jest niski koszt, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla miejsc z okazjonalnymi potrzebami odciągowymi. Ramiona Vortex Eco idealnie nadają się do mniejszych warsztatów i hobbystycznych zastosowań.

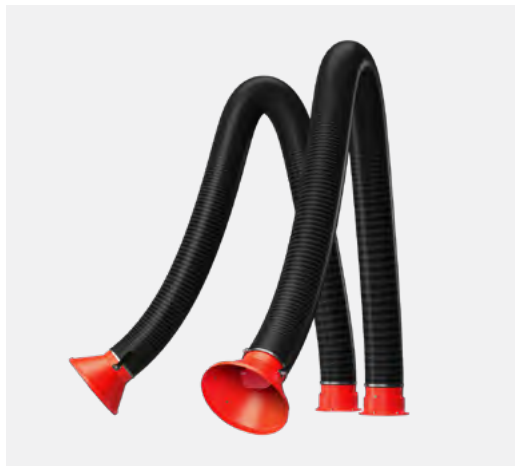

VORTEX ECO

PARAMETRY TECHNICZNE

KOD	TYP	ŚREDNICA	ZASIĘG	SSAWKA
SP030-12-162PE	model stojący	160mm	2m	315mm
SP030-12-163PE	model stojący	160mm	3m	315mm


VORTEX 160 / 200

Ramiona Vortex to nowoczesne rozwiązanie w technologii eliminacji zanieczyszczeń powietrza prosto z miejsca ich powstawania. Ich innowacyjna budowa zawiera obrotowe podstawy, rury wykonane z gładkiej stali, wszechstronną ssawkę z funkcjonalnym uchwytem oraz regulowaną przepustnicę do kontroli przepływu powietrza. Dzięki tym cechom, ramiona Vortex ustanowiły nowe standardy w zakresie wentylacji punktowej.

GŁADKA STAL | Minimalizuje opory przepływu i redukuje poziom hałasu, a także zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń.

ZEWNĘTRZNE PRZEGUBY | Pozwalają na łatwą regulację bez konieczności przerywania pracy.

DŁUGOTRWAŁA WYDAJNOŚĆ | Ramiona Vortex są projektowane do ciągłego użytkowania, co czyni je idealnym wyborem dla miejsc o intensywnym wykorzystaniu.

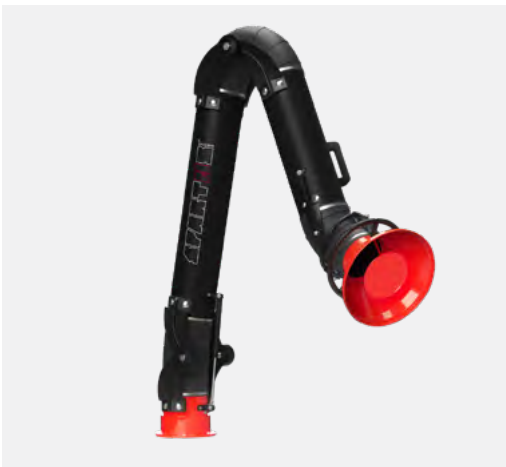

VORTEX 160

PARAMETRY TECHNICZNE

KOD	TYP	ŚREDNICA	ZASIĘG	SSAWKA
SP030-10-162	model wiszący	160mm	2m	315mm
SP030-10-163	model wiszący	160mm	3m	315mm
SP030-10-164	model wiszący	160mm	4m	315mm
SP030-10-162P	model stojący	160mm	2m	315mm
SP030-10-163P	model stojący	160mm	3m	315mm
SP030-10-164P	model stojący	160mm	4m	315mm

VORTEX 200

PARAMETRY TECHNICZNE

KOD	TYP	ŚREDNICA	ZASIĘG	SSAWKA
SP030-10-202P	model stojący	200mm	2m	350mm
SP030-10-203P	model stojący	200mm	3m	350mm
SP030-10-204P	model stojący	200mm	4m	350mm



WENTYLATOR WYCIĄGOWY

Wentylatory wyciągowe SPARTUS® są przeznaczone do współpracy z urządzeniami odciągowymi. Ich aluminiowe wirniki umieszczone w metalowych obudowach

gwarantują wysoką efektywność przepływu i konstrukcję beziskrową. Wentylatory SPARTUS® przeznaczone są do transportowania gazów nieeksplozyjnych i chemicznie nieagresywnych w temperaturze do 40°C. Urządzenia doskonale radzą sobie z usuwaniem dymu i pyłów.

PARAMETRY TECHNICZNE

T075 KOD: SP030-99-T075


ŚREDNICA WŁOTU	ŚREDNICA WYŁOTU	PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	NAPIĘCIE ZASILANIA
160mm	160mm	1550m³/h	77 dB(A)	0,75kW	2800obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

T110 KOD: SP030-99-T110

ŚREDNICA WŁOTU	ŚREDNICA WYŁOTU	PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	NAPIĘCIE ZASILANIA
160mm	200mm	1900m³/h	79 dB(A)	1,1kW	2800obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

T220 KOD: SP030-99-T220

ŚREDNICA WŁOTU	ŚREDNICA WYŁOTU	PRZEPŁYW	POZIOM EMISJI HAŁASU	MOC	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	NAPIĘCIE ZASILANIA
200mm	200mm	3000m³/h	80 dB(A)	2,2kW	2800obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz



STANOWISKO SZLIFIERSKIE Z ODCIĄGIEM DOLNYM I TYLNYM

STANOWISKA SZLIFIERSKIE to profesjonalne stoły zaprojektowane do ochrony podczas intensywnego szlifowania

przedmiotów w warunkach przemysłowych. Należy je podłączyć do lokalnego systemu wentylacyjnego.

- Wymienny blat roboczy
- Szuflady na zanieczyszczenia
- Składane osłony boczne
- Odciąg realizowany przez ścianę tylną i blat

KOD:

SP034-00-050

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZEPŁYW	SZUFLADA NA PYŁ	MAKS. OBCIĄŻALNOŚĆ
1500 m³/h	2 x 17 l	100 kg
WAGA	WYMIARY	ZASILANIE (W OPCJI DODATKOWEJ)
160 kg	864 x 1150 x 800 mm	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz



OPCJA DODATKOWA

FILTRY WYMIENNE

AIRMASTER / AIRMASTER DUO

WKŁADY FILTRACYJNE



RODZAJ	TYP FILTRA	KLASA FILTRA	KOD
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	SP030-50-002
FILTR GŁÓWNY	kompaktowy	ePM1 80% (F9)	SP030-50-101

PROVENT M / PROVENT W

WKŁADY FILTRACYJNE



RODZAJ	TYP FILTRA	KLASA FILTRA	KOD
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	SP030-50-001
FILTR GŁÓWNY	patronowy	klasa pyłu M	SP030-50-103

CLEARSTREAM 1000 / 2000 / DUO 2000

WKŁADY FILTRACYJNE



RODZAJ	TYP FILTRA	KLASA FILTRA	KOD
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	SP030-50-001
FILTR GŁÓWNY	patronowy	skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$	SP030-50-102
FILTR WYLOTOWY	włóknina impregnowana węglem aktywnym	Coarse 70% (G4)	SP030-50-202

STÓŁ SPAWALNICZY Z ODCIĄGIEM I FILTREM DYMU SPAWALNICZEGO

WKŁADY FILTRACYJNE



RODZAJ	TYP FILTRA	KLASA FILTRA	KOD
PREFILTR	metalowy	Coarse 30% (G2)	SP030-50-001
FILTR GŁÓWNY	patronowy	klasa pyłu M	SP030-50-103



NOTATNIK

SPARTUS[®]



SPARTUS[®]

