

## AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA V3b

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V3b przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny.

Przyłbica V3b posiada dwa zewnętrzne pokrętki umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczułników na intensywność łuku podczas spawania, a także dwa zewnętrzne przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy. Filtr zaciemniający posiada **najwyższą klasę optyczną** zapewniając pełne bezpieczeństwo spawacza. Wyposażony jest w cztery fotoczułniki, co ma szczególne znaczenie podczas spawania niskimi prądami.


Przyłbica V3b posiada bardzo duże pole widzenia oraz zaawansowane, komfortowe i ergonomiczne nagłowie, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchylenia zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza.

Po wyborze funkcji szlifowania filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.

Pod względem zaawansowania technologicznego, parametrów technicznych oraz jakości wykonania przyłbica porównywalna jest z produktami takich firm, jak Speedglas, Optrel itp.



System regulacji nagłowia:

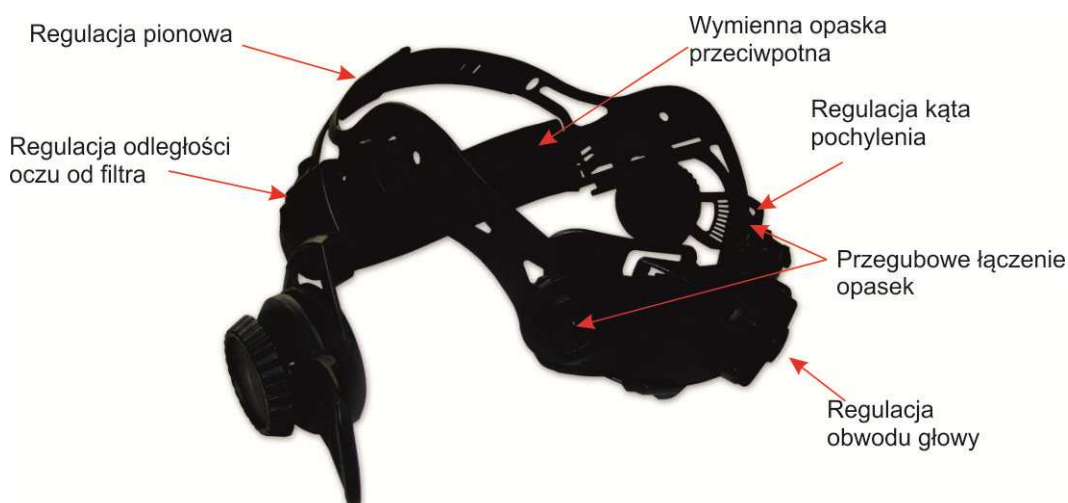

Wewnętrzny panel filtra:



	<b>Przyłbica V3b</b>	
Kolor	<b>Czarna</b>	<b>Carbon</b>
Zakres zaciemnienia	9 – 13 wg DIN	
Opóźnienie przełączania (jasny / ciemny)	1/20000 s	
Opóźnienie przełączania (ciemny / jasny)	0.3 – 0.9 s (3 poz.)	
Czułość	Płynna regulacja	
Spawanie/Szlifowanie	TAK/TAK	
Ilość fotoczuJNIKÓW	4	
Klasa optyczna filtra	1/1/1/1	
Pole widzenia	98 x 55 mm	
Ochrona UV/IR	16 wg DIN	
Zaciemnienie w stanie jasnym	4 wg DIN	
Temperatura użytkowania	-5°C ÷ 55°C	
Masa	506 g	
<b>Nr katalogowy</b>	<b>PSP08</b>	<b>PSP12</b>



<b>Szybka ochronna</b>	Zewnętrzna	Wewnętrzna
Wymiary	99x123 mm	58x107 mm
Nr katalogowy	<b>PSP0207</b>	<b>PSP0135</b>



	<b>Opaska przeciwpotna</b>
Nr katalogowy	7811290



	<b>Nagłowie kompletne</b>
Nr katalogowy	7811287



	<b>Wspornik nagłowia</b>
Nr katalogowy	7811288