

Ognioodporna, skórzana kurtka spawalnicza

Asortyment odzieży ognioodpornej



Asortyment odzieży ognioodpornej marki ESAB został zaprojektowany z myślą o ochronie podczas spawania przemysłowego.

Materiał z tkaniny ognioodpornej sprawia, że odzież jest lekka, oddychająca i wygodniejsza w noszeniu, a użycie skóry zapewnia dobrą ochronę przed odpryskami i małymi kroplami stopionego metalu w najbardziej narażonych obszarach.

- Rękawy i ramiona wykonane są z wytrzymałej dwoiny klasy A, odpornej na odpryski spawalnicze
- Przód i tył wykonane są z bawełny trudnopalnej
- Wzmocnione przeszycia Kevlar®, stójka zapinana z przodu na rzepy, regulowane rękawy i kryte kieszenie wewnętrzne
- Podwójny ścieg zygzakowy

Odwiedź stronę **esab.com**, aby uzyskać więcej informacji.

Proces

- Cięcie tlenem
- Cięcie plazmowe
- Szlifowanie
- Spawanie, GMAW (MIG/MAG)
- Spawanie, GTAW (TIG)
- Spawanie, PAW – spawanie łukiem plazmowym
- Spawanie, SMAW/MMA (elektroda otulona)

Ognioodporna/skórzana kurtka spawalnicza

Dane techniczne

Temperatura pracy	Od -10 do +40°C (od +14 do +104°F)
Masa	3,0 kg (6,6 funta)
Kraj pochodzenia	Indie
Certyfikaty	CE UK CA CE, EN ISO 11611:2015, klasa 2A1; UKCA 2019 S1696 Załącznik 35 rozp. 38

Aprobaty – EN ISO 11611:2015, Klasa 2A1



Przeznaczenie:


Klasa 2 – zalecana do ręcznych technik spawania z powstawaniem dużej ilości odprysków i kropel np. spawanie metodą MMA (elektrodą zasadową lub celulozową), spawanie MAG (CO₂), spawanie MIG (dużym prądem), spawanie łukiem proszkowym samoosłonowym, cięcie plazmowe, żłobienie, cięcie tlenowe, natryskiwanie cieplne do obsługi maszyn np. w ciasnych przestrzeniach, przy spawaniu/cięciu nad głową lub w ograniczonych pozycjach. Odzież ta jest przeznaczona do ochrony przed płomieniami, stopionym metalem, odpryskami, promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem z prądem elektrycznym.

Dane do zamówienia

Ognioodporna/skórzana kurtka spawalnicza, M	0700500408
Ognioodporna/skórzana kurtka spawalnicza, L	0700500409
Ognioodporna/skórzana kurtka spawalnicza, XL	0700500410
Ognioodporna/skórzana kurtka spawalnicza, 2XL	0700500411
Ognioodporna/skórzana kurtka spawalnicza, 3XL	0700500412
Ognioodporna/skórzana kurtka spawalnicza, 4XL	0700500413

Rozmiary

Klatka piersiowa	Długość rękawa	Długość tułowia	Rozmiar
102 cm (40 cali)	76 cm (30 cale)	76 cm (30 cale)	M
112 cm (44 cale)	79 cm (31 cali)	77,50 cm (30,5 cala)	L
122 cm (48 cale)	81 cm (32 cale)	78,75 cm (31 cali)	XL
132 cm (52 cale)	84 cm (33 cale)	80 cm (31,5 cala)	2XL
142 cm (56 cale)	86 cm (34 cale)	81,25 cm (32 cale)	3XL
152 cm (60 cali)	89 cm (35 cali)	82,50 cm (32,5 cala)	4XL

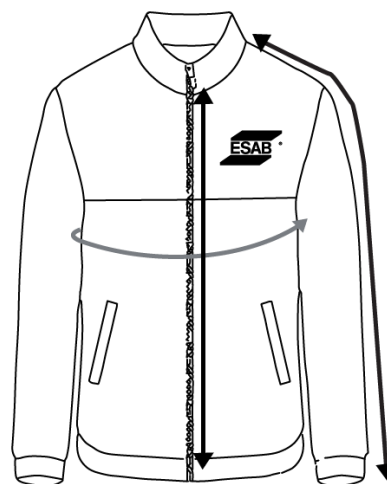

ESAB/esab.com

